REJA TRENZADA - CELOSÍAS - VERJAS - BARANDILLAS

Avenida de Requejo, 21 2ª - 49012 - Zamora (España)
Tel. 902 114 142 - Fax 980 530 692
www.trenzametal.es - e-mail: info@trenzametal.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TRENZAMETAL®

BARANDILLAS : BTS-L

Diseño :

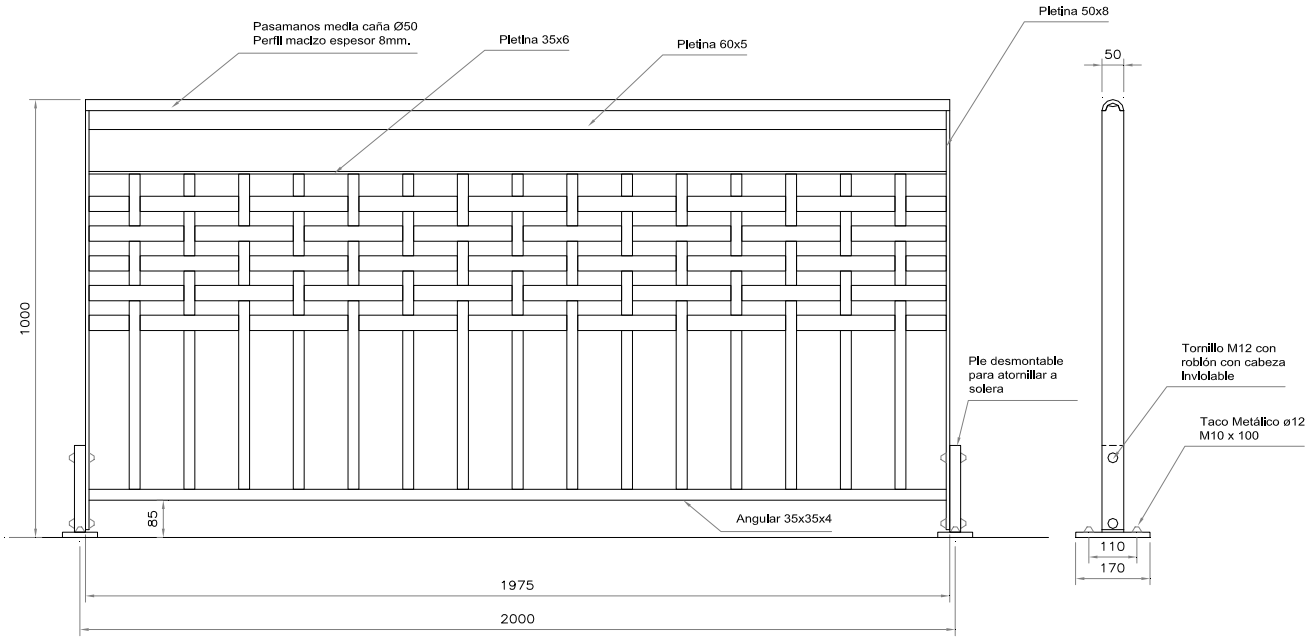

Características :

Características Dimensionales	- Distancia entre ejes : 68 mm vertical y 125 mm horizontal - Pletina : 35 x 6 mm / 25 x 6 mm - Peso : 52 kg
Materiales	- Perfiles macizos de laminación en caliente de **ACERO CALIDAD S-275-JR (UNE 10025)** - Piezas de **Fundición de hierro nodular calidad GGG-50/7 según norma DIN 1693** **Resistencia a la tracción 40 Kg. mm²** **Límite elástico 25 Kg. mm²** **Alargamiento 7%**
Tratamiento Anticorrosión	**Galvanizado en caliente por inmersión en zinc electrolítico 99,995%** Espesor mínimo del baño de zinc: 70 µm Espesor medio del recubrimiento: 85 µm Norma **UNE EN ISO 1.461**
Tratamiento sobre Galvanizado	- Desengrase Ácido - Fosfatado Amorfo
Protección Superficial	**Recubrimiento orgánico en polvo según norma UNE EN ISO 13438** ACABADO: Métalico, aspecto forja grano fino (pavonado) COLOR: Según paleta de colores TRENZAMETAL® ESPESOR RECOMENDADO: >70 micras.(película seca) ADHERENCIA: Gt 0. UNE EN ISO 2409. IMPACTO DIRECTO: >50 (kg.cm) UNE EN ISO 6272 - 2
Anclajes e Instalación	**UNE 85-239-91** "Características de los anclajes, condiciones de suministro y de instalación en obra" Tornillo de cabeza hexagonal + Taco metálico para taladro ø 12 mm y 100 mm, todo ello con marcado **CE** según Normativa Europea 89/106/CEE.